

Domekt R 300 V

Maksymalny strumień powietrza (m³/h)	324
Grubość ścianek (mm)	30
Masa (kg)	25
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia (A)	HE 3,2
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	84
Znamionowy przepływ powietrza (m³/s)	0,063
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM (W/(m³/h))	0,33
Wymiary filtrów BxHxL (mm)	290x205x46-M5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	34
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	76
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	0,5/6,1
Automatyka	C6.1 / C6.2
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	400

Dane akustyczne

Poziom hałasu średnio ważony L_{WA} dB(A) przy przepływie znamionowym


Wlot nawiewu	54
Wylot nawiewu	62
Wlot wywiewu	54
Wylot wywiewu	62
Obudowa	43

Cięśnienie akustyczne średnio ważne L_{pA} dB(A) pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m², odległość od źródła hałasu – 3 m.

Otoczenie	32
-----------	----


Wydajność

Wykonanie standardowe

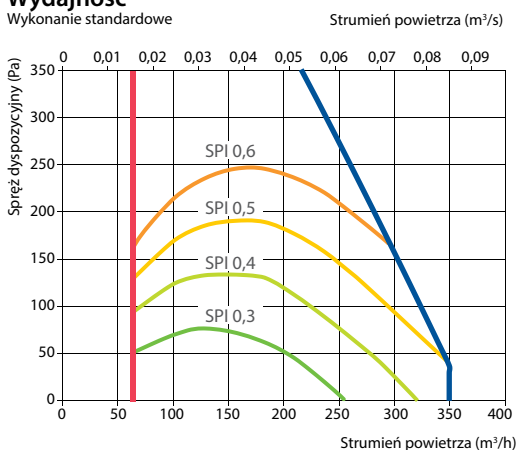

Akcesoria

Przepustnice z siłownikami	AGUJ-M-160+LF230/LM230
Tłumiki akustyczne	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Nagrzewnica wodna	DH-160
Nagrzewnica elektryczna	EH-160-0,5





Sprawność temperaturowa


	Zima						Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0		25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła* (°C)	13,3	14,9	15,8	16,8	17,8		22,6	23,5	24,5

* dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH

Wersja lewa (L1)

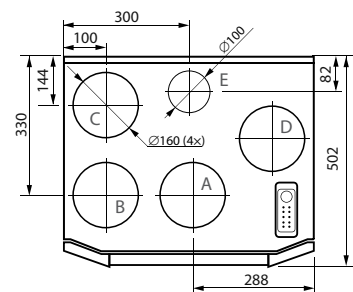

Wersja prawa (R1)



- A czerpnia powietrza
- B powietrze nawiewane
- C powietrze wywiewane
- D wyrzutnia powietrza
- E dodatkowy króciec wyciągowy (obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)

PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W1
Zawór 2-drogowy	VVP47.10-0,4
Chłodnica wodna	DHCW-160
Zawór 2-drogowy	VVP47.10-1,6